
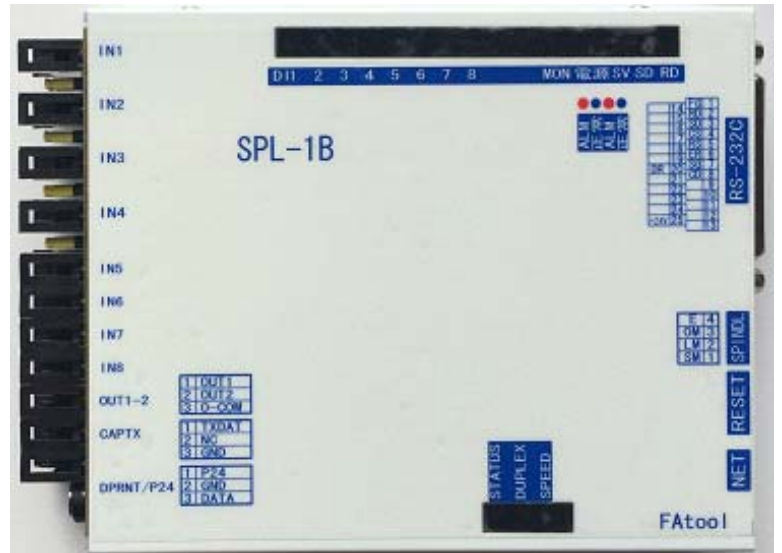


# SPL-1Bシリーズ

- ・ e-CONコネクタ採用により簡単配線
- ・ 入力は無極性

現場配線の時間短縮と無極性化により、簡単化を実現しました。

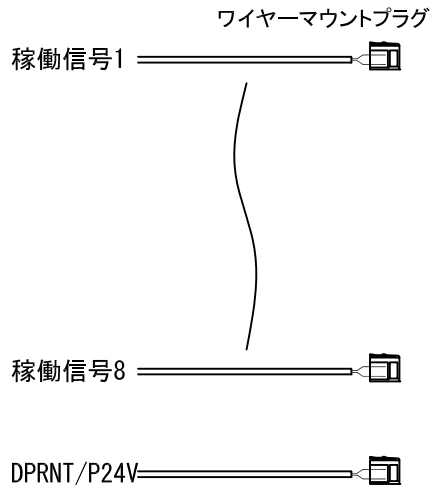

外形寸法 150X110X25 (mm)



信号接続部

## 仕様

- ・ D18点（4点独立コモンDC5V~24V+4点1点コモン）信号入力
- ・ 主軸速度、トルク信号（アナログ）から切削中判定機能（オプション）

稼働信号インターフェース		
	適合コネクタ	概要
IN1-4	e-CON3P	独立コモン、定電流回路による5V~24V入力、フォトカップラ絶縁、無極性
IN4-8	e-CON3P	1点+又は-コモン、定電流回路による5V~24V入力、フォトカップラ絶縁
OUT1, 2	e-CON3P	1点コモン、フォトカップラ絶縁出力（オプション）
SM LM	JST製XHP-4	主軸速度、トルク信号（アナログ）入力（オプション）
シリアルインターフェース		
	適合コネクタ	概要
RS232C-1	DSUB-25S	DNC用 転送速度4800~19200bps（オプション）
RS232C-2	e-CON3P	DPRINT用 転送速度4800~19200bps（オプション）
ネットワークインターフェース		
	適合コネクタ	概要
NET	RJ45	10BASE-T 10/100Mbps